

ÜBER UNS

Dahop Utva d.o.o. in Aleksinac im Südosten Serbiens hat im Jahr 2010 eine Verzinkungsanlage für feuerverzinkte Erdungsbänder und Erdungsdrähte in Betrieb genommen.


Die Firma Dahop ist ein Tochterunternehmen der UTVA SILOSI A.D. KOVIN GROUP (www.utva.rs) Die UTVA SILOSI AG produziert Rohre, Silos und Profile. Man arbeitet auch als Stahl Service Center auf Längsteilanlagen für Coils und Querteilanlagen für Tafeln. Die UTVA SILOSI AG wurde 1979 als Teil von "UTVA" Pancevo gegründet und ist seit 1990 selbständig tätig.

Dahop Utva d.o.o. produziert feuerverzinkte Erdungsbänder in Stärken von 2,00 mm bis 5,00 mm und Breiten von 20 mm bis 50 mm. Feuerverzinkter Erdungsdraht wird mit 8 mm und 10 mm Durchmesser hergestellt. Als Vormaterial wird Baustahl in der Güte S235JR gemäß EN 62561-2 eingesetzt. Zinkschichten von 370 g/m² bis 500 g/m² sind verfügbar. Wir sind sehr wettbewerbsfähig.

Unsere feuerverzinkten Band- und Drahtprodukte finden Anwendung in der Elektro- und Bauindustrie im Bereich der Blitzableiter (Freileitungen, Erdleitungen, Elektrogeräte, Gas oder Öl, Rohrleitungen, Gebäude)

Um eine stabile Qualität unserer Prozesse zu gewährleisten ist unser Betrieb Dahop Utva d.o.o. Aleksinac gemäß der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert.

Dahop®

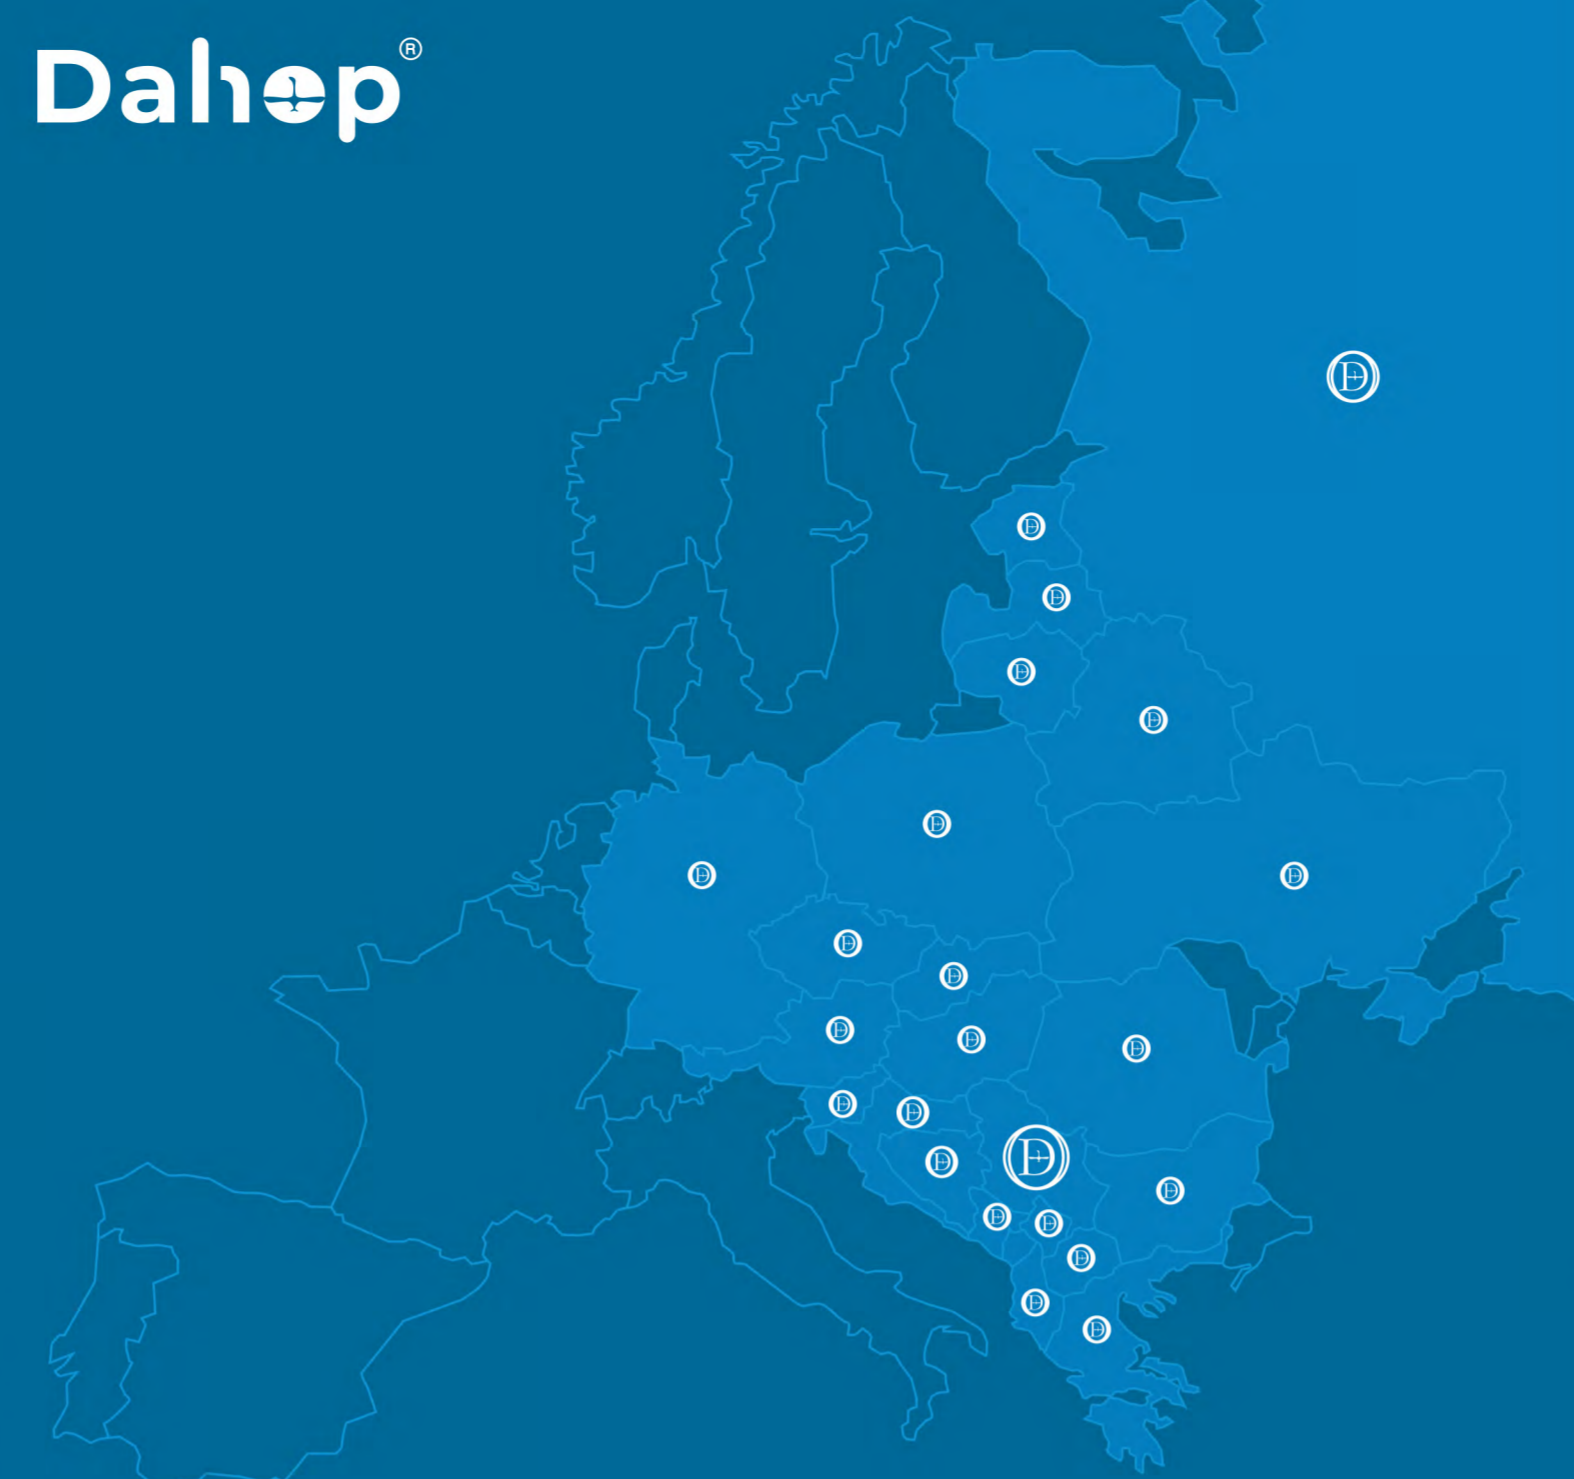

KONTAKT

+381 18 4150120
+38165 8805880

zoran.resavac@utva.rs

www.dahop-utva.com

Petra Zeca 39, 18220 Aleksinac, Srbija

ÜBER FEUERVERZINKTES ERDUNGSBAND UND ERDUNGSdraHT

Feuerverzinkter Bandstahl und Draht

gemäß EN 62561-2 für den Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzsystemen sowie für den Ringpotentialausgleich

Feuerverzinktes Bandstahl und feuerverzinkter Draht werden als Komponenten des Blitzschutzsystems verwendet für:

- Blitzschutz erfasst und leitet Blitzentladungen in das Objekt
- Im Boden vergrabenes horizontales Erdelektrodensystem für direkten Bodenkontakt



FEUERVERZINKTER BANDSTAHL

SORTIMENT FEUERVERZINKTER	Stärke (mm)						
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
Breite (mm)	Gewicht (kg/m)						
20	0,319	0,400	0,484	0,567	0,650	0,800	
25	0,400	0,504	0,607	0,710	0,800	1,000	
30	0,484	0,607	0,731	0,845	0,968	1,215	
35	0,567	0,710	0,845	0,990	1,133	1,420	
40	0,650	0,803	0,968	1,133	1,298	1,620	
45	0,731	0,906	1,091	1,277	1,453	1,825	
50	0,800	1,009	1,215	1,420	1,620	2,020	2,420

Standard Ring-Gewicht: 50 kg (+/- 3 kg); Kundenspezifikation



FEUERVERZINKTER DraHT

SORTIMENT FEUERVERZINKTER DraHT	Gewicht (kg/m)				
Ø 8	0,413				
Ø 10	0,638				

Standard Ring-Gewicht: 50 kg (+/- 3 kg); Kundenspezifikation



Dahop®

Unternehmen für die Bearbeitung und Beschichtung von Metallen

www.dahop-utva.com

ZERTIFIKATE

